ARWO BOUW

Liebherr 63 ECB

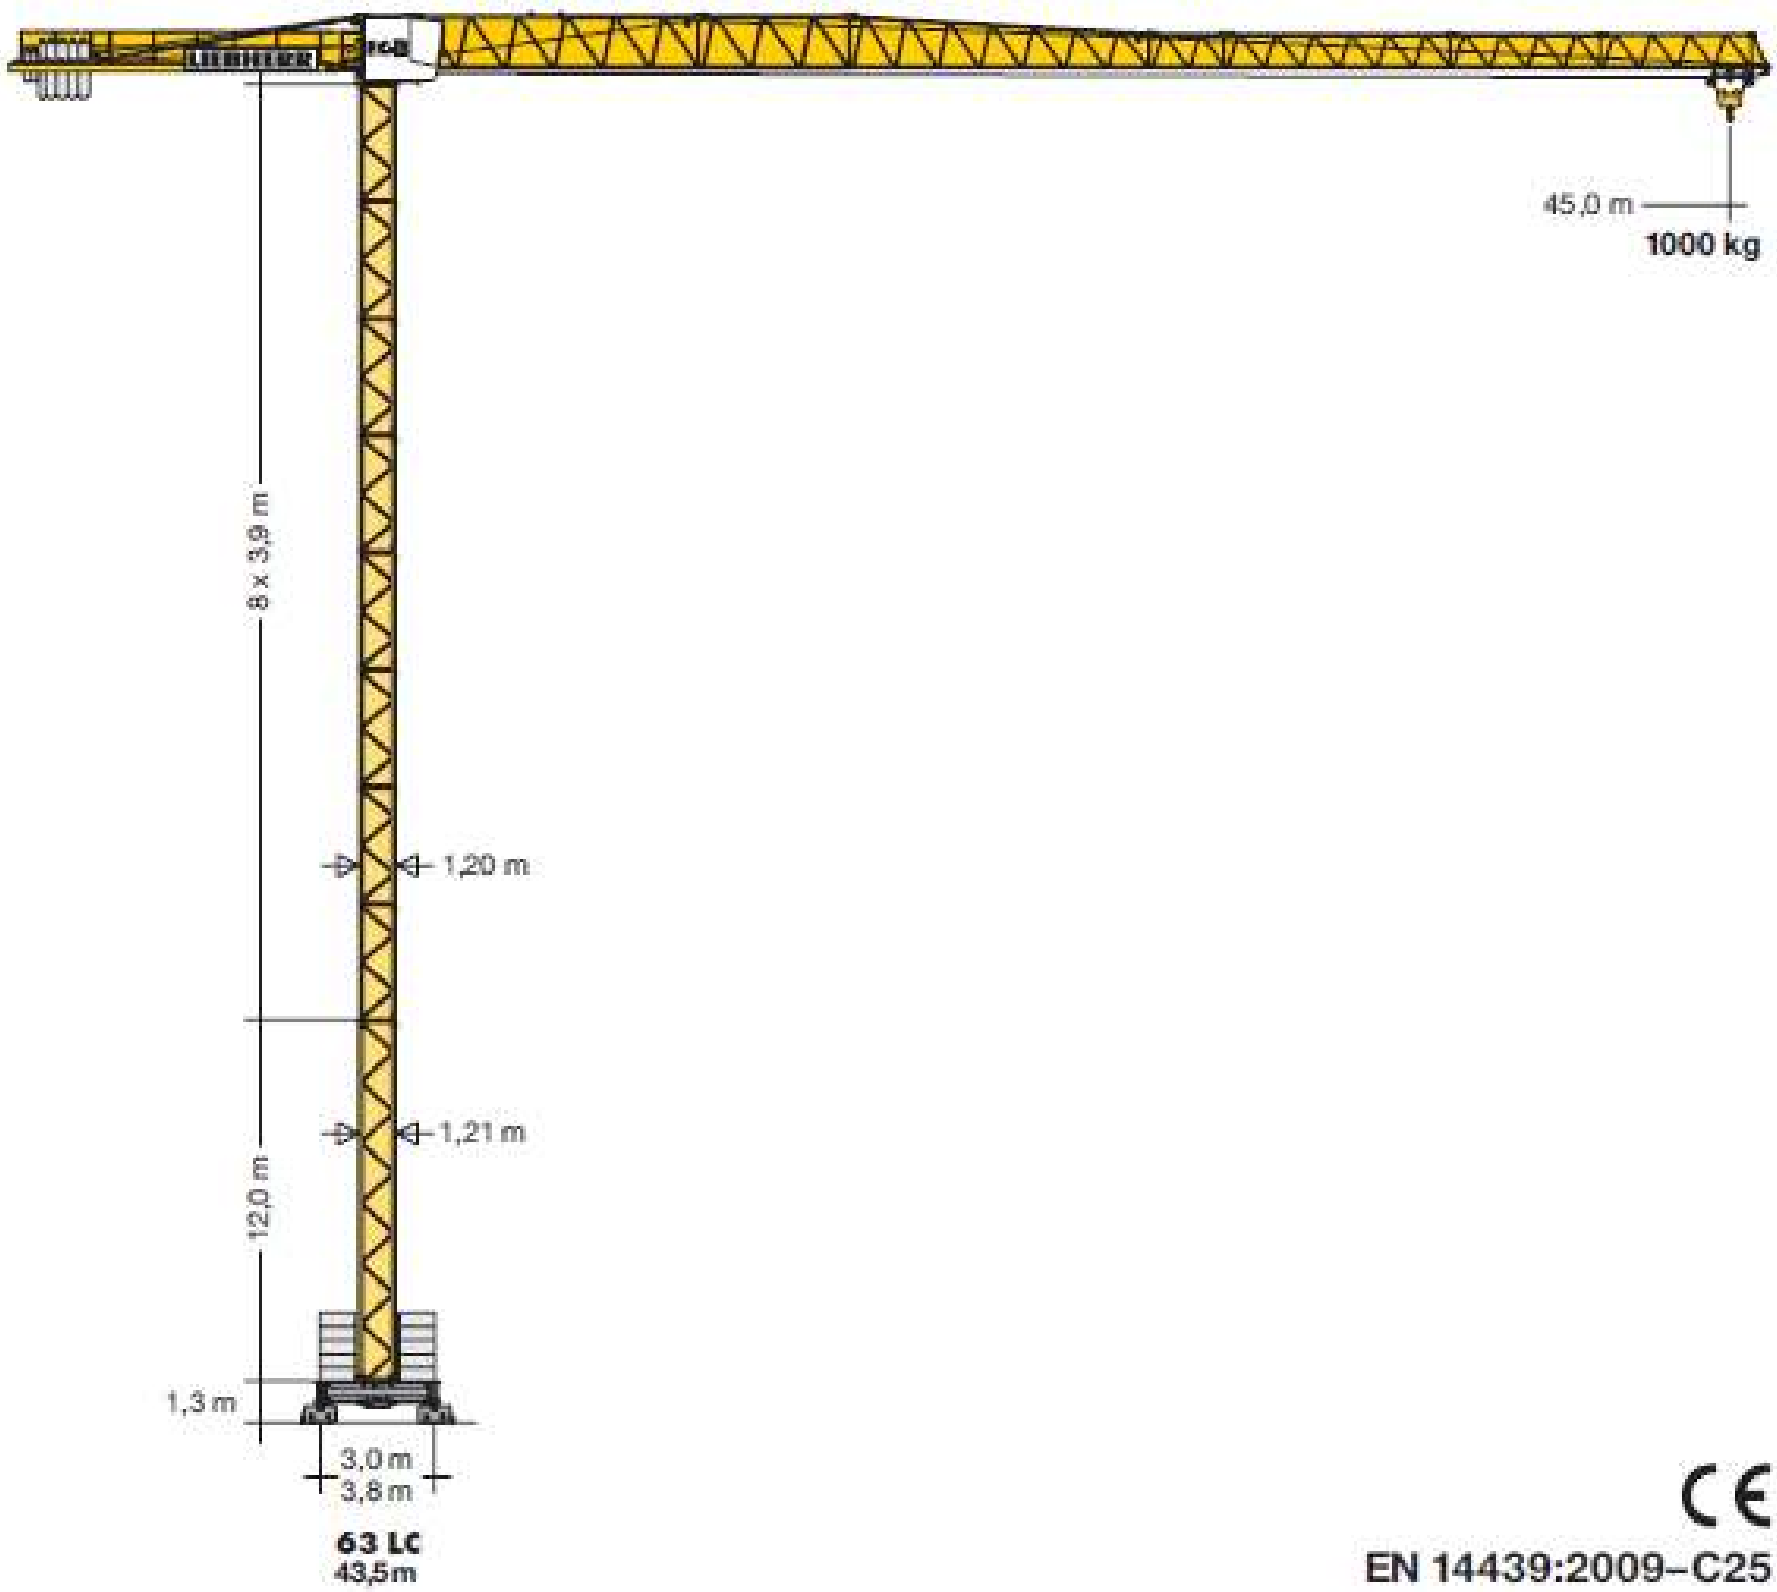

CE

EN 14439:2009–C25

ARWO BOUW

Liebherr 63 ECB

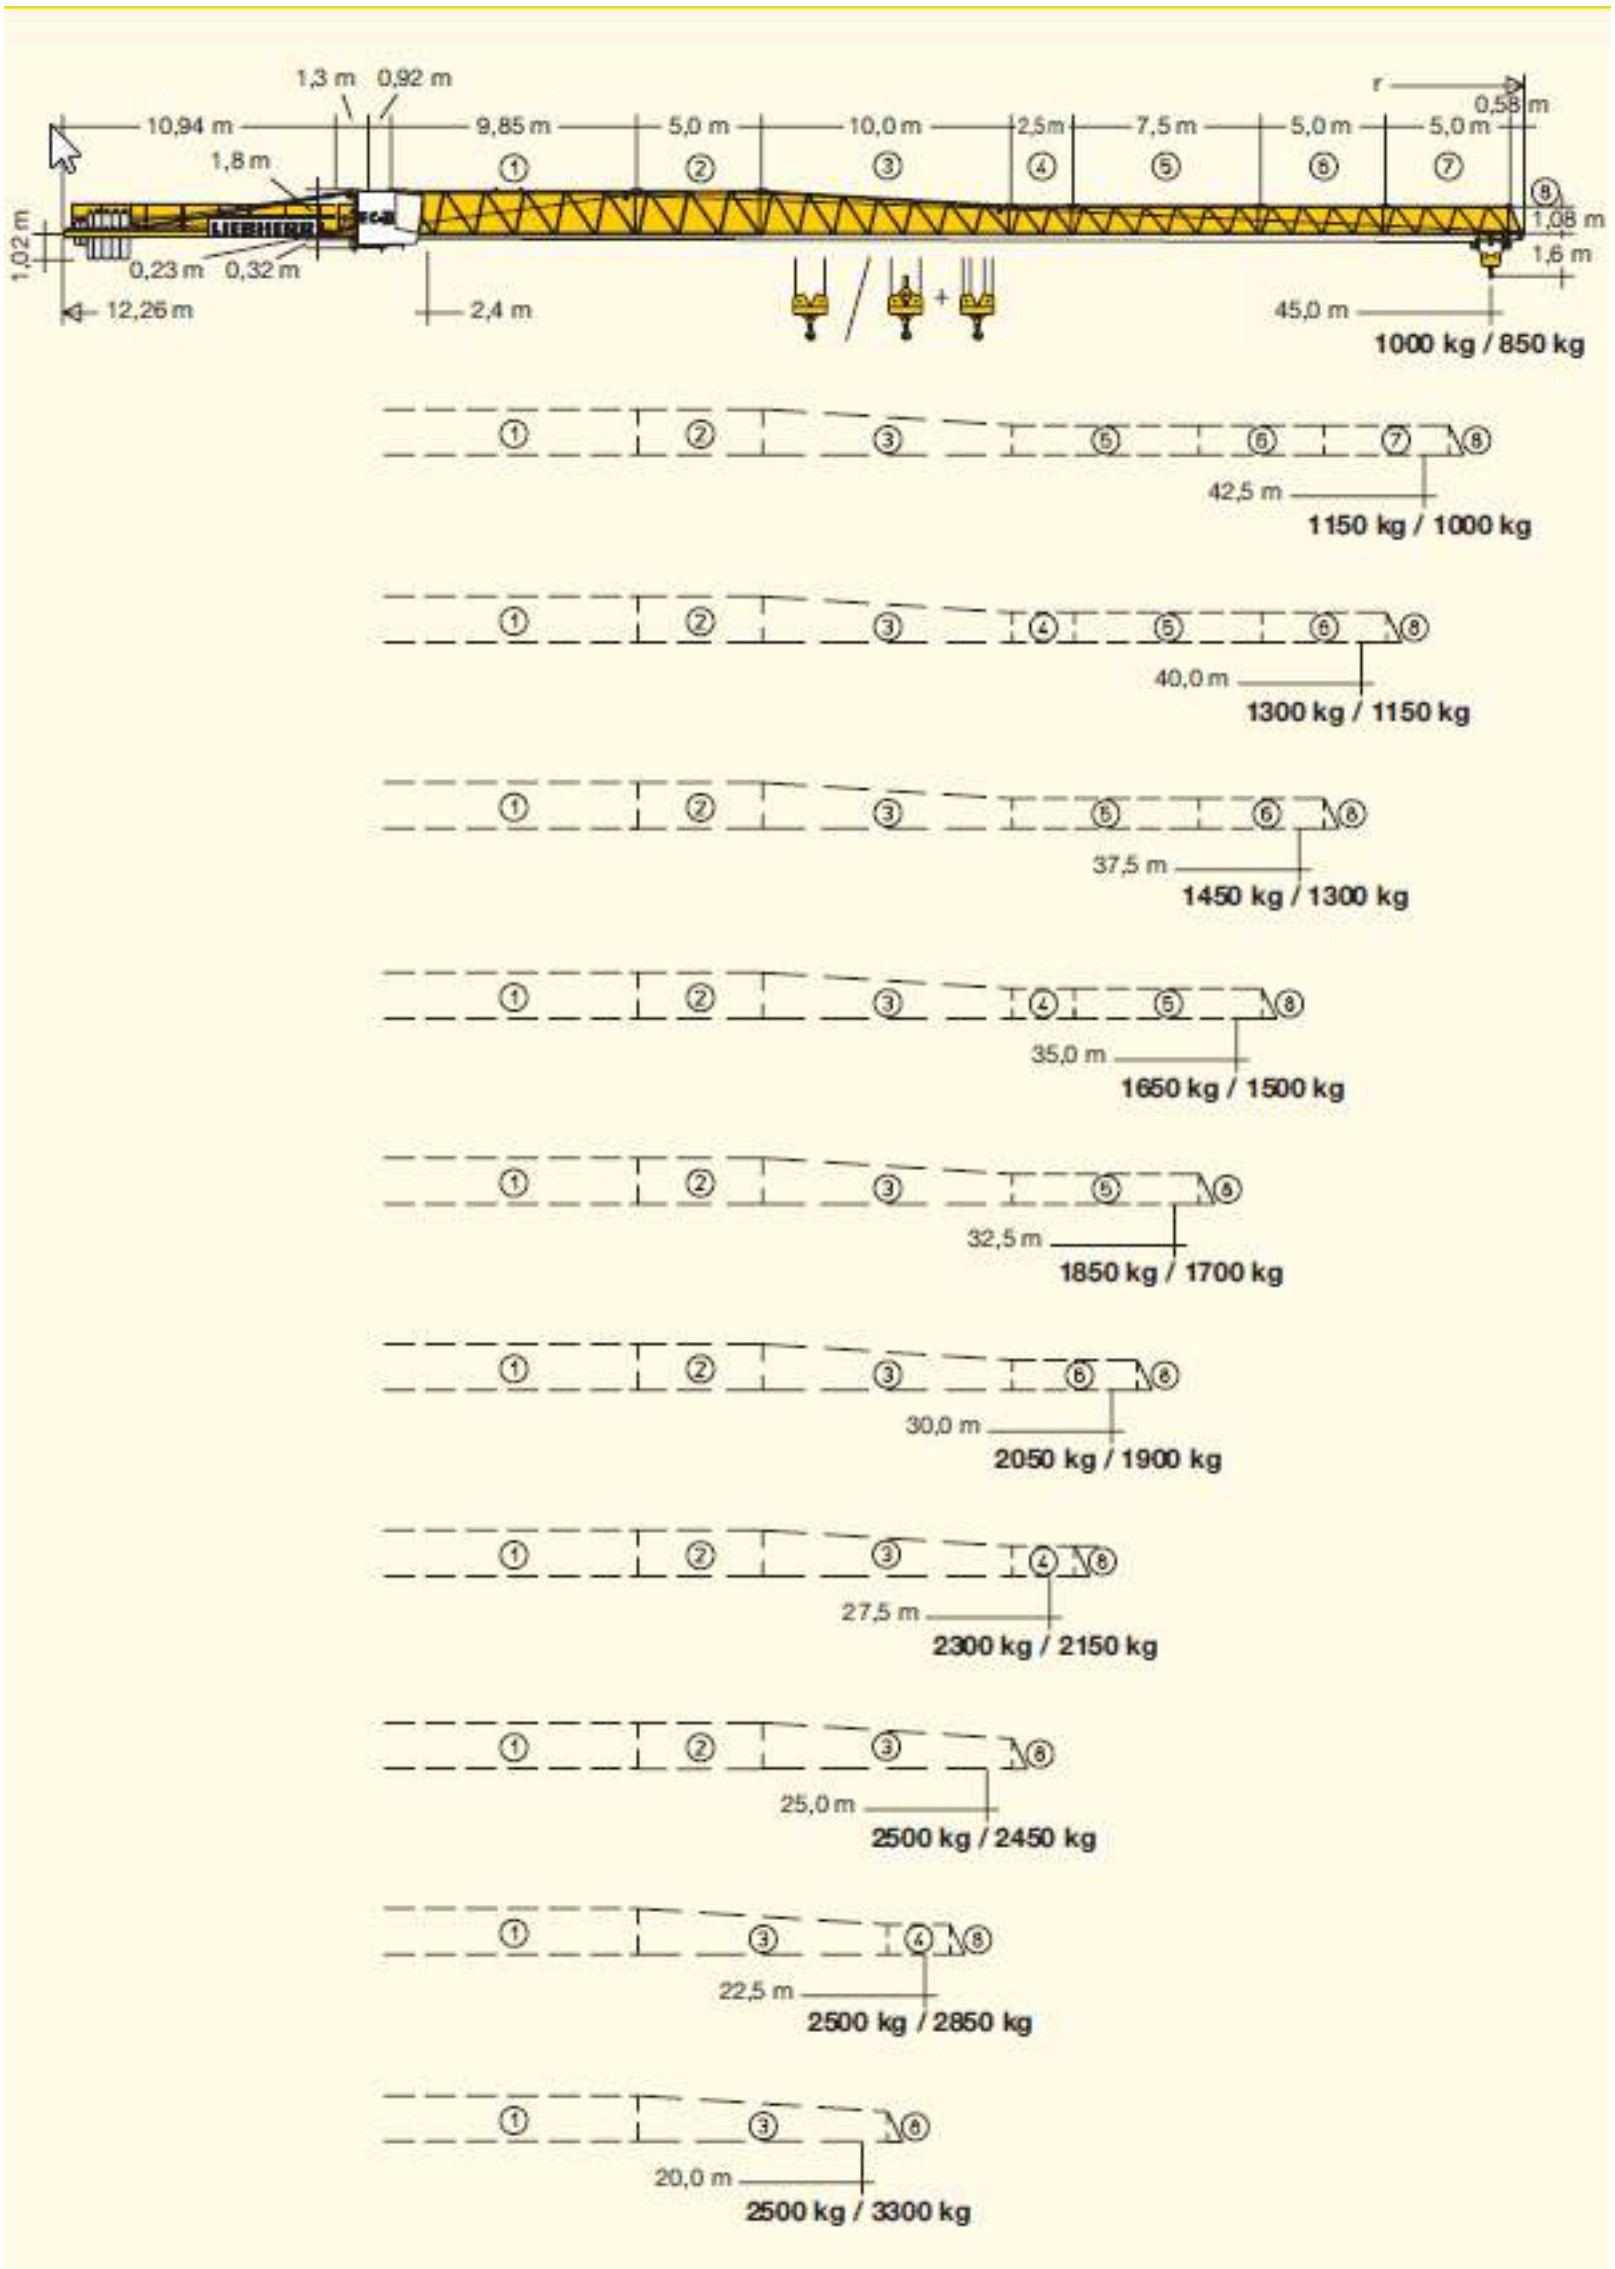

Liebherr 63 ECB

Ausladung und Tragfähigkeit

Radius and capacity / Portée et charge / Sbraccio e portata / Alcances y cargas / Alcance e capacidade de carga

m r	m/kg	m/kg	10,0	12,5	15,0	17,5	20,0	22,5	25,0	27,5	30,0	32,5	35,0	37,5	40,0	42,5	45,0
45,0 (r = 46,5)	2,4–21,3 **2500**		2500	2500	2500	2500	2500	2350	2080	1860	1680	1520	1390	1270	1170	1080	**1000**
42,5 (r = 44,0)	2,4–22,4 **2500**		2500	2500	2500	2500	2500	2490	2200	1970	1780	1610	1470	1350	1240	**1150**	
40,0 (r = 41,5)	2,4–23,2 **2500**		2500	2500	2500	2500	2500	2500	2290	2050	1850	1680	1540	1410	**1300**		
37,5 (r = 39,0)	2,4–23,7 **2500**		2500	2500	2500	2500	2500	2500	2350	2110	1900	1730	1580	**1450**			
35,0 (r = 36,5)	2,4–24,6 **2500**		2500	2500	2500	2500	2500	2500	2450	2200	1980	1800	**1650**				
32,5 (r = 34,0)	2,4–25,1 **2500**		2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2250	2030	**1850**					
30,0 (r = 31,5)	2,4–25,3 **2500**		2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2270	**2050**						
27,5 (r = 29,0)	2,4–25,6 **2500**		2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	**2300**							
25,0 (r = 26,5)	2,4–25,0 **2500**		2500	2500	2500	2500	2500	2500	**2500**								
22,5 (r = 24,0)	2,4–22,5 **2500**		2500	2500	2500	2500	2500	**2500**									
20,0 (r = 21,5)	2,4–20,0 **2500**		2500	2500	2500	2500	**2500**										

m r	m/kg	m/kg	10,0	12,5	15,0	17,5	20,0	22,5	25,0	27,5	30,0	32,5	35,0	37,5	40,0	42,5	45,0
45,0 (r = 46,5)	2,4–20,7 **2500**	2,4–11,5 **5000**	5000	4560	3680	3060	2600	2250	1970	1740	1550	1380	1250	1130	1020	930	**850**
42,5 (r = 44,0)	2,4–21,6 **2500**	2,4–12,1 **5000**	5000	4800	3880	3230	2750	2380	2080	1840	1640	1470	1330	1210	1100	**1000**	
40,0 (r = 41,5)	2,4–22,3 **2500**	2,4–12,4 **5000**	5000	4970	4030	3360	2860	2480	2170	1920	1720	1540	1390	1260	**1150**		
37,5 (r = 39,0)	2,4–22,8 **2500**	2,4–12,7 **5000**	5000	5000	4120	3440	2930	2540	2230	1970	1760	1580	1430	**1300**			
35,0 (r = 36,5)	2,4–23,6 **2500**	2,4–13,1 **5000**	5000	5000	4280	3580	3050	2650	2320	2060	1840	1660	**1500**				
32,5 (r = 34,0)	2,4–24,0 **2500**	2,4–13,4 **5000**	5000	5000	4380	3660	3120	2710	2380	2110	1890	**1700**					
30,0 (r = 31,5)	2,4–24,1 **2500**	2,4–13,4 **5000**	5000	5000	4400	3680	3140	2720	2390	2120	**1900**						
27,5 (r = 29,0)	2,4–24,4 **2500**	2,4–13,6 **5000**	5000	5000	4450	3720	3180	2760	2420	**2150**							
25,0 (r = 26,5)	2,4–24,6 **2500**	2,4–13,7 **5000**	5000	5000	4500	3760	3210	2790	**2450**								
22,5 (r = 24,0)	2,4–22,5 **2500**	2,4–13,9 **5000**	5000	5000	4590	3840	3280	**2850**									
20,0 (r = 21,5)	2,4–20,0 **2500**	2,4–14,0 **5000**	5000	5000	4620	3860	**3300**										