

PK 29002 Performance

Technische gegevens (DIN 15018 H1-B3)

max. hefmoment	28,3 tm/277,6 kNm
max. hefvermogen	8500 kg/83,4 kN
max. hydr. reikwijdte	21,3 m
max. mech. reikwijdte (met 2e knikarm)	29,3 m
zwenkbereik	eindloos


PK 29002 Performance

standaard kraan


zwenkmoment	3,3 tm/32,4 kNm
reikwijdte	8,1 m
stempelbreedte standaard	5,6 m
stempelbreedte maximaal	6,6 m
benodigde inbouwruimte	0,96 m
kraanbreedte opgevouwen	2,5 m
max. werkdruk	330 bar
aanbevolen pompopbrengst bij afstandsbediening en LS-bedrijf	van 80 l/min tot 100 l/min
eigengewicht standaardkraan	2847 kg

PK 29002 Performance


C

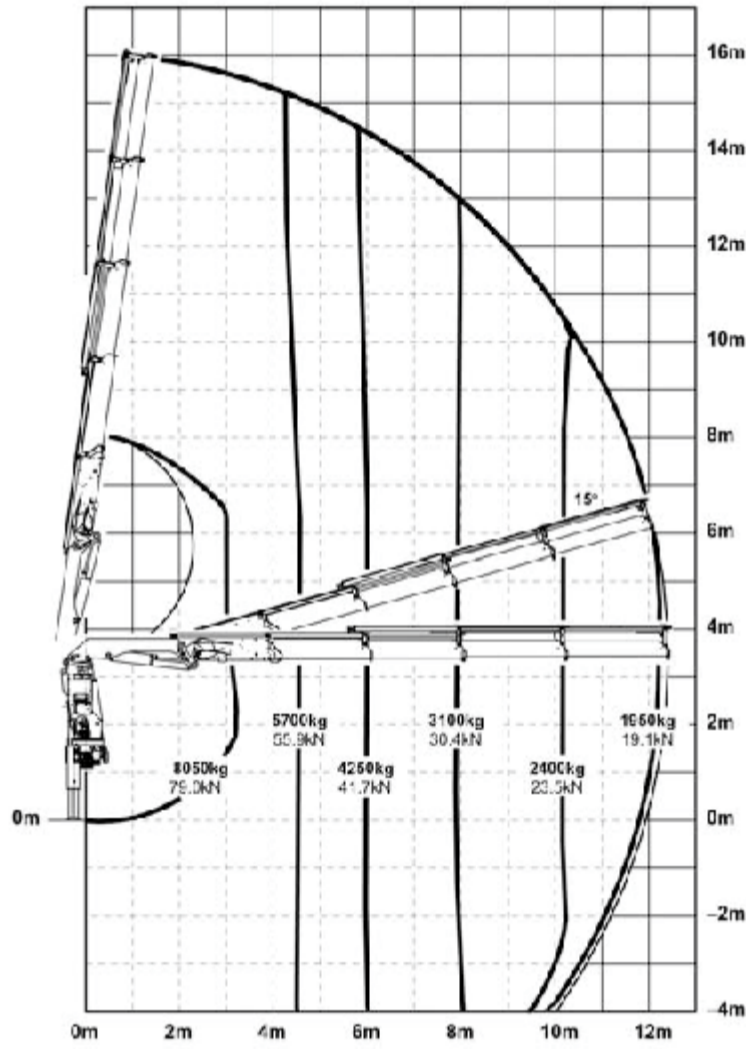

D

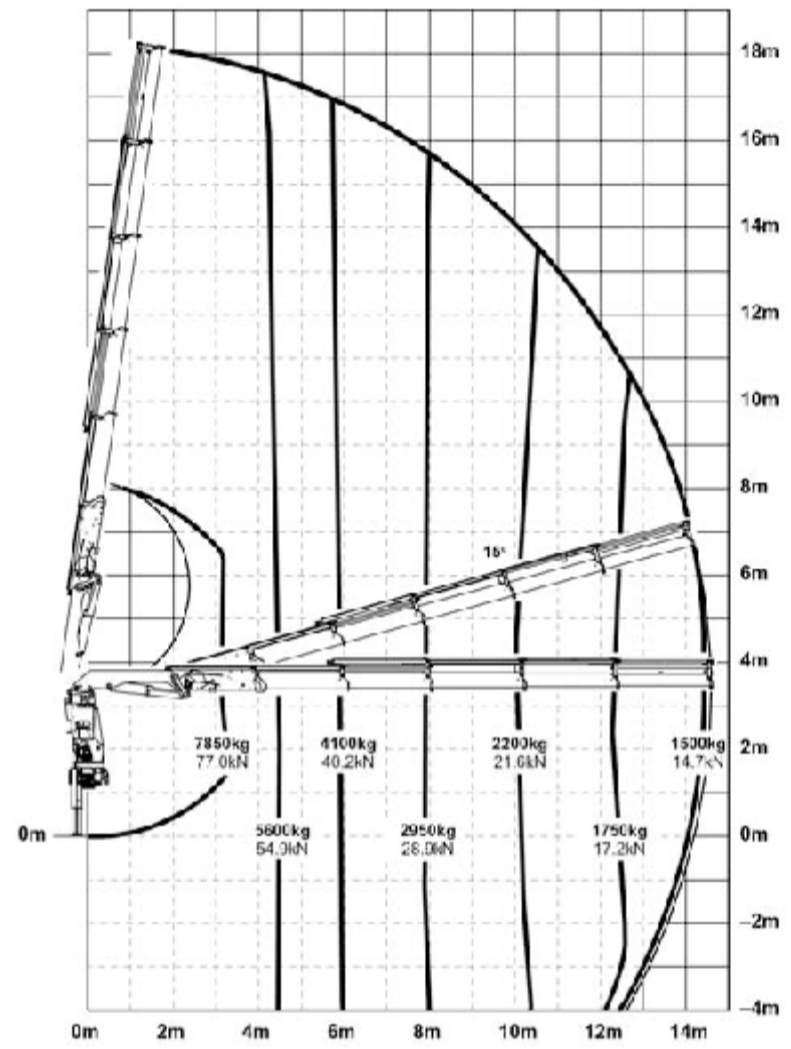

E

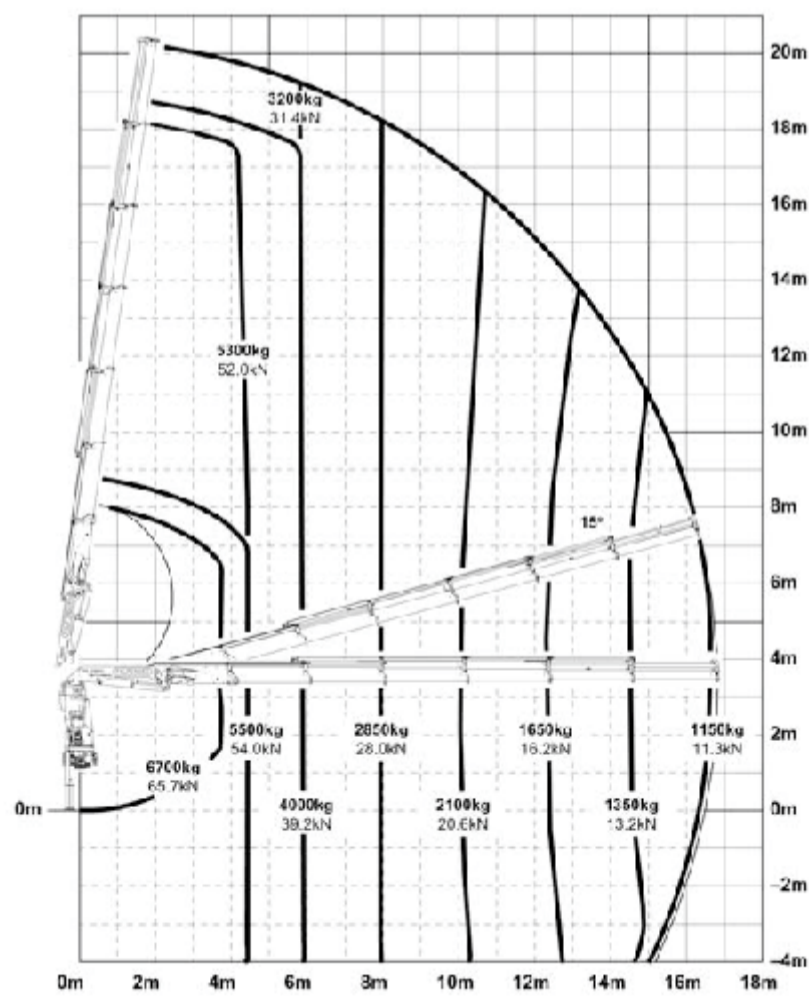

F

